







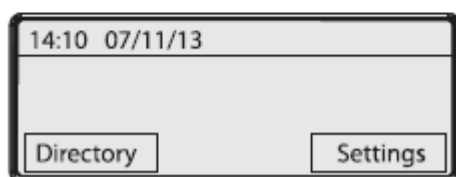

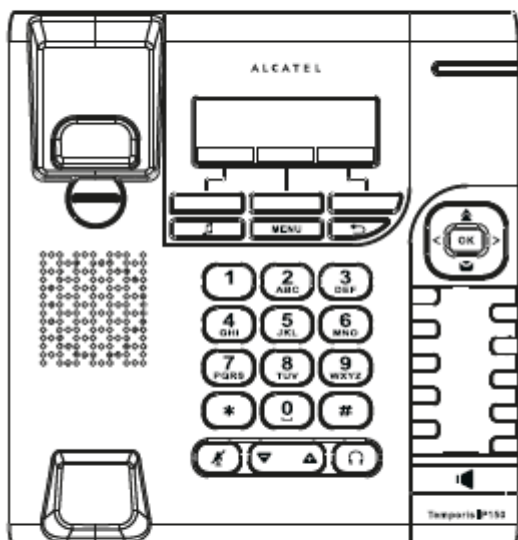








ALCATEL

home &amp; business phones

# Alcatel Temporis IP150

## Instrukcija
















-  Indikacinis mygtukas
-  Linijų mygtukai
-  Navigacinis mygtukas
-  OK mygtukas
-  Komunikacijos režimas: Mikrofonas įjungtas/išjungtas (mute)
-  Prieiga prie perrenkamų skambučių sąrašo
-  Ausinių mygtukas
-  Prieiga prie balso pašto
-  Skambučio metu: didinti/mažinti skambučio garsą
-  Komunikacijos metu: didinti/mažinti ausinės ar laisvų rankų režimo garsą
-  Įjungti/išjungti laisvų rankų įrangą
-  Programuojamieji mygtukai
-  Skambučio užlaikymas
-  Meniu mygtukas
-  Grįžimo mygtukas


### Indikacinių mygtukų spalvų aprašymas

Oranžinė	Yra praleistų skambučių arba neišklaustyų žinučių
Mirksinti oranžinė	Aktyvuotas užtildymas (Mute)
Žalia	Pakeltas ragelis
Mirksinti žalia	Įeinantis skambutis
Lėtai mirksinti žalia	Aktyvuotos ausinės
Raudona	Nėra prieigos prie tinklo arba SIP serverio



### Ekranu ikonų aprašymas

	Prisijungta prie linijos		Įeinantys skambučiai
	Neprijungta prie linijos		Išėję skambučiai
	Linija nepasiekiamo		Skambučio persiuntimas
	Aktyvuotas laisvų rankų režimas		Aktyvuoti „Netrukdyti“ funkcija
	Aktyvuotas ausinių režimas		Balso paštas
	Praleisti skambučiai		Nėra prieigos prie interneto
	Skambučio garsas išjungtas		



## Telefono WEB sąsaja

1. Spauskite  mygtuką IP adreso patikrinimui: >2. Status >1. Network
2. Atidrykite naršyklę savo kompiuteryje. Į paieškos laukelį įveskite `://http` ir IP adresą ir patvirtinkite.
3. Pirminis prisijungimo vardas ir slaptažodis yra <user/user> vartotojui ir <admin/admin> administratoriui.
4. Mažiausia ką reikės konfigūruoti bus SIP vartotojas. Žiūrėkite administratoriaus instrukcijas.



## Kalbos nustatymai

1. Spauskite  > 3. User settings > 1. Preferences > 1. Language
2. Pasirinkite norimą kalbą ir spauskite .


## Skambinimas


1. Išankstinis numerio rinkimas: surinkite klaviatūra telefono numerį ir pakelkite ragelį.
2. Tiesioginis numerio rinkimas: pakelkite ragelį ir rinkite telefono numerį.
3. Laisvų rankų režimas: surinkite klaviatūra telefono numerį, spauskite  arba atvirkščiai.
4. Ausinių režimas: surinkite klaviatūra telefono numerį ir spauskite  arba atvirkščiai.

## Skambučio priėmimas

1. Su rageliu: pakelkite ragelį.
2. Su ausinėmis: spauskite .
3. Su laisvų rankų įranga: spauskite .

## Skambučio užlaikymas

1. Spauskite . Norint susigrąžinti skambutį spauskite **Resume** programuojamą mygtuką.

**Pastaba:** esant daugiau nei vienam aktyviam skambučiui, pasirinkite reikiamą skambutį navigaciniu mygtuku  ir naudokite atitinkamą programuojamą mygtuką užlaikymui arba grąžinimui.

## Trišalė konferencija

1. Susiskambinus su pašnekovu Nr. 1, spauskite **Conf** programuojamą mygtuką. Pašnekovas Nr. 1 yra užlaikytas.
2. Surinkite Pašnekovo Nr. 2 numerį ir skambinkite.
3. Kai susiskambinama su pašnekovu Nr. 2, spauskite **Conf** programuojamą mygtuką konferencijos pradžiai.

## Skambučio peradresavimas

### Persiuntimas su palyda:

1. Spauskite **Transfer** mygtuką skambučio metu. Skambutis yra užlaikytas.
2. Rinkite kitą telefono numerį.
3. Kai skambutis yra atsiliepiamas, spauskite **Transfer** mygtuką ir padėkite ragelį.





### Aklas persiuntimas:

1. Spauskite **Transfer** mygtuką skambučio metu. Skambutis yra užlaikytas.
2. Spauskite **Blind** mygtuką, skambinkite sekančiam telefono numeriui ir spauskite **Transfer** mygtuką.

## Skambučio persiuntimas


1. Spauskite  > 1. Features > 1. Call > 2. Call forward.
2. Pasirinkite liniją, persiuntimo tipą, įveskite tikslo numerį ir statusą, spauskite **Save**.



## Skambučių sąrašas

1. Spauskite kairįjį navigacijos mygtuką arba  > 1. **Features** > 3. **Call history** > 1. **All calls** arba 2. **Missed calls**.
2. Eikite per sąrašą mygtuku naudodami  mygtuką.
3. Norit skambinti vienam iš įrašų, spauskite **Dial** mygtuką arba pakelkite ragelį, arba spauskite , arba .


## Adresų knyga

### Iėjimas į adresų knygą:

1. Spauskite **Directory** programuojamąjį mygtuką.
2. Spauskite **Local** ar kitą adresų knygą ir spauskite .

Norint skambinti vienam iš įrašų, spauskite Dial mygtuką arba pakelkite ragelį, arba spauskite , arba .

### Pridėti naują įrašą:

1. Spauskite **Directory** mygtuką > 1. **Local** > spauskite  > du kartus paspauskite dešinįjį navigacinį mygtuką > spauskite **Add**.
2. Įveskite vardą, telefono numerį ir spauskite **Save** mygtuką.



## Atmintis ir greitojo rinkimo mygtukai

### Atminties mygtukų programavimas:




1. Galite naudoti telefono web sąsają šių mygtukų konfiguravimui



### Greitojo rinkimo mygtukų programavimas:

1. Spauskite  > 1. **Features** > 5. **Speed dial** > Iš sąrašo pasirinkite norimą mygtuką nuo 0 iki 9 navigatoriaus pagalba > spauskite  > spauskite **Add** > įveskite vardą ir telefono numerį > spauskite **Save**. Ilgu pasirinktojo mygtuko palaikymu pradėsite skambutį adresatui.



## Perskambinimas

1. Spauskite , pasirinkite norimą skambutį ir spauskite Dial mygtuką arba pakelkite ragelį, arba spauskite , arba .

## „Netrukdyti“ režimas

1. Spauskite  > 1. **Features** > 1. **Call** > 1. **Do not disturb**.
2. Pasirinkite liniją ir statusą, spauskite **Save** mygtuką.

## Balso paštas

1. Įeiti į savo balso paštą spauskite .
2. Spauskite linijos mygtuką ir spauskite  skambučių pradžiai.

**Pastaba:** ikona bus rodoma dešinėje linijos mygtuko pusėje tada kai bus neišklaustyti žinučiai.