


ALCATEL

home & business phones

Alcatel Temporis IP300

Vartotojo gidas

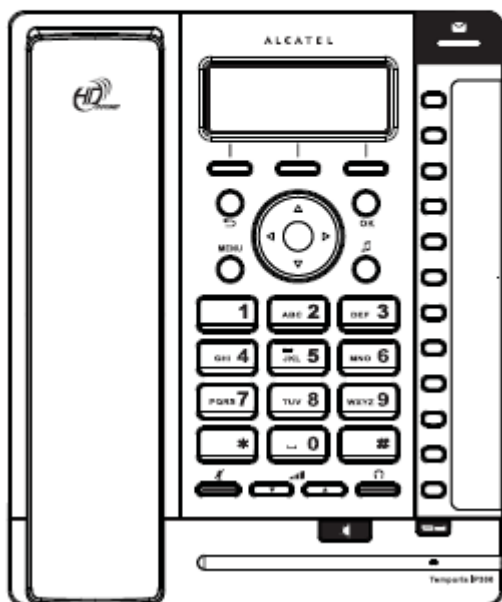

Užtildymas/užtildymo išjungimas
(šviečia kai yra įjungtas)



Skambučio metu: didinti/mažinti
skambučio garsą
Komunikacijos metu: didinti/mažinti
ausinių ir laisvų rankų įrangos garsą



Ausinių mygtukas



Neišklausa žinutė/praleisti skambučiai
Linijų, atminties ir kitų funkcijų
programuojami funkciniai mygtukai



Navigacinis mygtukas ir trumpinys kitoms
funkcijoms



Perskambinimo sąrašo mygtukas



Prieiga prie balso pašto



Vartotojo perjungimas



Skambučių istorija



Programuojami mygtukai

OK

OK/patvirtinimo mygtukas



Grįžimo/atšaukimo mygtukas

MENU

Menu mygtukas



Skambučio užlaikymas. Budėjimo režime:
greita prieiga prie tinklo informacijos



Ijungti/išjungti laisvų rankų įrangą



Antrųjų funkcijų perjungimo mygtukas

Ekranų ikonų aprašymas

	Prisijungta prie linijos		Įeinantys skambučiai
	Neprijungta prie linijos		Išėję skambučiai
	Linija nepasiekiamas		Skambučio persiuntimas
	Aktyvuotas laisvų rankų režimas		Aktyvuoti „Netrukdyti“ funkcija
	Aktyvuotas ausinių režimas		Balso paštas
	Praleisti skambučiai		Nėra prieigos prie interneto
	Skambučio garsas išjungtas		

Telefono WEB sąsaja

1. Patikrinkite telefono IP adresą paspausdami mygtuką  arba spauskite **MENU > 2. Status > 1. Network**.
2. Atidarykite naršyklę savo kompiuteryje. Įvesite **://http** , poto įveskite IP adresą į paieškos laukelį ir patvirtinkite paiešką.
3. Pirminiai prisijungimai yra **<user/user>** vartotojui ir **<admin/admin>** administratoriui. Reikia sukonfigūruoti SIP vartotojus. Žiūrėkite administratoriaus vartotojo gidą.

Kalbos nustatymas

1. Spauskite **MENU > 3. User settings > 1. Preferences > 1. Language**
2. Pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **OK**.

Skambučio pradėjimas

1. Išankstinis numerio rinkimas: surinkite klaviatūra telefono numerį ir pakelkite ragelį.
2. Tiesioginis numerio rinkimas: pakelkite ragelį ir rinkite telefono numerį.
3. Laisvų rankų režimas: surinkite klaviatūra telefono numerį, spauskite  arba atvirkščiai.
4. Ausinių režimas: surinkite klaviatūra telefono numerį ir spauskite  arba atvirkščiai.

Skambučio priėmimas

1. Su rageliu: pakelkite ragelį.
2. Su ausinėmis: spauskite .
3. Su laisvų rankų įranga: spauskite .

Skambučio užlaikymas

1. Spauskite mygtuką . Kad susigrąžintumėte skambutį spauskite **Resume** mygtuką.

Pastaba: dirbant su daugiau nei vienu skambučiu, pasirinkite norimą skambutį navigaciniu mygtuku  ir naudokite priskirtą programinį mygtuką užlaikymui arba susigrąžinimui.

Trišalė konferencija

1. Susiskambinus su pašnekovu Nr. 1, spauskite **Conf** programuojamą mygtuką. Pašnekovas Nr. 1 yra užlaikytas.
2. Surinkite Pašnekovo Nr. 2 numerį ir skambinkite.
3. Kai susiskambinama su pašnekovu Nr. 2, spauskite **Conf** programuojamą mygtuką konferencijos pradžia.

Skambučio peradresavimas

Persiuntimas su palyda:

1. Spauskite **Transfer** mygtuką skambučio metu. Skambutis yra užlaikytas.
2. Rinkite kitą telefono numerį.
3. Kai skambutis yra atsiliepiamas, spauskite **Transfer** mygtuką ir padėkite ragelį.

Aklas persiuntimas:

1. Spauskite **Transfer** mygtuką skambučio metu. Skambutis yra užlaikytas.
2. Spauskite **Blind** mygtuką, skambinkite sekančiam telefono numeriui ir spauskite **Transfer** mygtuką.

Perskambinimas

1. Spauskite , paspauskite ant pasirinktojo numerio ir spauskite Dial arba pakelkite ragelį arba spauskite  arba .

Skambučio persiuntimas

1. Spauskite **MENU** > **1. Features** > **1. Call** > **2. Call forward**.
2. Pasirinkite norimą liniją, persiuntimo tipą, veskite tikslo adresą ir statusą ir spauskite **Save**.

Adresų knygelė

Iėjimas į adresų knygą:

1. Spauskite **Directory** programuojamąjį mygtuką.
2. Spauskite **Local** ar kitą adresų knygą ir spauskite .

Norint skambinti vienam iš įrašų, spauskite Dial mygtuką arba pakelkite ragelį, arba spauskite , arba .

Pridėti naują įrašą:

1. Spauskite **Directory** mygtuką > 1. Local > spauskite  > du kartus paspauskite dešinyjį navigacinį mygtuką > spauskite **Add**.
2. Įveskite vardą, telefono numerį ir spauskite **Save** mygtuką.

Programuojami ir greitojo rinkimo mygtukai

Programiniai funkciniai mygtukai (linijos, atmintis, skambučio persiuntimas, BLF ir t.t.):

1. Spauskite **MENU** > **3. User settings** > **4. Programmable keys**.
2. Navigacijos mygtuku nueikite iki pasirinktojo mygtuko ir spauskite **Edit**. Pasirinkite funkciją ir spauskite OK.
3. Užpildykite parametrus, jei tokių yra ir spauskite **Save**.

Programiniai greitojo rinkimo mygtukai:

1. Spauskite **Menu** > **1. Features** > **5. Speed dial**, pasirinkite norimą mygtuką (nuo 0 iki 9) navigatoriumi, > spauskite **Add** > įveskite vardą ir telefono numerį > spauskite **Save**. Ilgai palaikius paspaustą mygtuką, automatiškai prasidės skambinimas nurodytam numeriui.

„Netrukdyti“ režimas

1. Spauskite **MENU** > **1. Features** > **1. Call** > **1. Do not disturb**.
2. Pasirinkite liniją ir statusą, spauskite **Save** mygtuką.

Balso paštas

1. Įeiti į savo balso paštą spauskite .
2. Spauskite linijos mygtuką ir spauskite  skambučių pradžia.

Pastaba: ikona bus rodoma dešinėje linijos mygtuko pusėje tada kai bus neišklaustyti žinučiai.

DECT aksesuarai

Užregistruokite tinkamą Alcatel telefono aksesuarą:

1. Spauskite **Settings** mygtuką > **5. DECT headset** arba > **6. DECT handset** ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **Register**.
3. Vadovaukite žingsniais nurodytais Jūsų Alcatel telefono instaliavimo instrukcijoje.